Sa ili bez klema

DK 2500 G

- bez terminala
- priložen kablovski uvodnik: 3 x ESM 40, opseg zaptivanja Ø 17 – 30 mm
- sa dve kablovske uvodnice M32 na dnu
- Plombiranje zatvarača poklopca bez dodatnog pribora
- Spoljni nosači za montažu na zid uključeni
- Nijansa boje: siva, RAL 7035

Nominalni izolacioni napon	U_i = 1000 V a.c./d.c.
Materijal	PC (polikarbonat)
Vrsta zaštite	IP 55 (ESM)
Vrsta zaštite	IP 66 (AKM)
Ugradna širina	220 mm
Ugradna visina	170 mm
maks. ugradna dubina	96 mm
Širina:	255 mm
Visina:	205 mm
Dubina	112 mm
Težina:	0,671 kg
u skladu sa standardom	IEC 60670-22

Crteži

Dimenzioni crtež

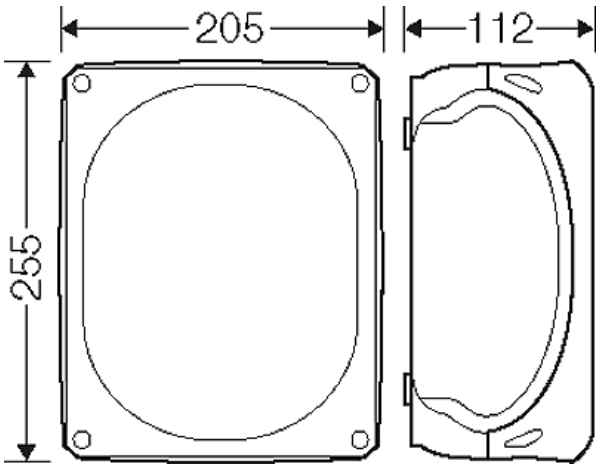

Gustav Hensel GmbH & Co KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Nemačka * Telefon: +49 (0) 2723 / 609-0 * Fax: +49 (0) 2723/60052 * Datum: April 11. 2023

Sa ili bez klema

DK 2500 G

IP 55 ESM

IP 66

Detaljne dimenzije

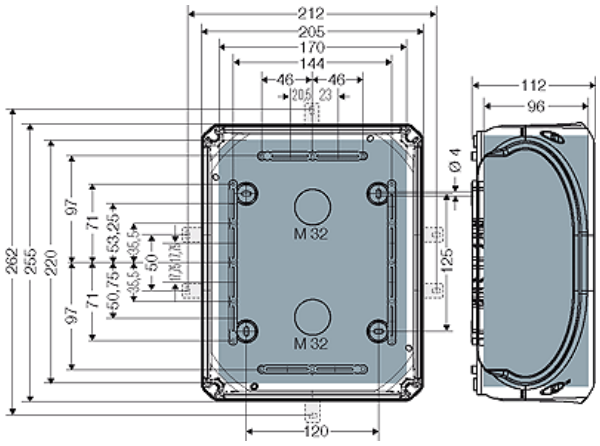

Zidovi kućišta

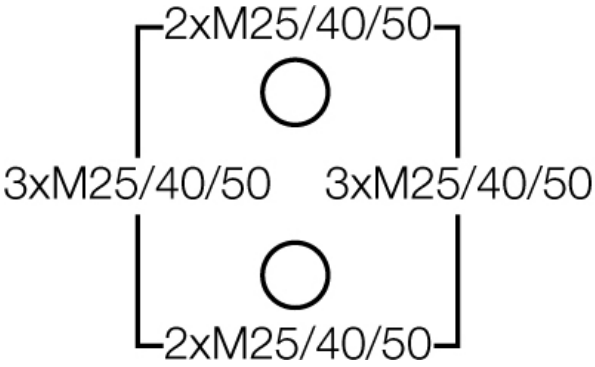

Pogonski uslovi i uslovi okruženja

Oblast primene	Podesno za instalaciju u zatvorenim prostorijama i instalaciju na otvorenom prostoru, zaštićeno od vremenskih uslova.
Ambijentalna temperatura	Maksimalna vrednost + 40 °C Minimalna vrednost - 25 °C
Zaštita od požara u slučaju unutrašnjih kvarova	Zahtevi za električne uređaje shodno standardima i zakonima Minimalni zahtevi - Ispitivanje užarenih vlakana prema IEC 60695-2-11: - 650° C za kućišta i kablovske uvodnike - 850° C za delove koji provode struju
Požarne karakteristike	Ispitivanje užarenog vlakna IEC 60695-2-11: 750 °C UL subjekat 94: V-2 teškozapaljivo samogaseće
Stepen zaštite od mehaničkog naprezanja	IK07 (2 Joule)
toksične karakteristike	ne sadrži halogene elemente ne sadrži silikon "Bez halogenih elemenata" u skladu sa ispitivanjem na kablovima i izolovanim vodovima - Korozivnost zapaljivih gasova - prema IEC 60754-2
Napomena	Za karakteristike materijala, pogledajte tehničke podatke

Gustav Hensel GmbH & Co KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Nemačka * Telefon: +49 (0) 2723 / 609-0 * Fax: +49 (0) 2723/60052 * Datum: April 11. 2023